

Flur GbR

Gülleausbringung mit Scheibenegge 4.5m
bei gleichzeitiger Gülleapplikation und Zwischenfruchtaussaat

Ein Arbeitsgang verbindet Drei:

Bodenbearbeitung
Aussaat
Gülleausbringung



Variable Ausbringmengenregelung
Schleppschuhgestänge 24, 21, 18 und 15 Meter

Aussaat über pneumatisches Aufbausägerät

Komplette Kette kann gestellt werden oder der Transport selbst
erledigt werden


Bei Fragen 015158857214

Alle Breiten mit Fahrgassen und halbseitiger Schaltung


Standard mit Fahrgasse




DoubleFold

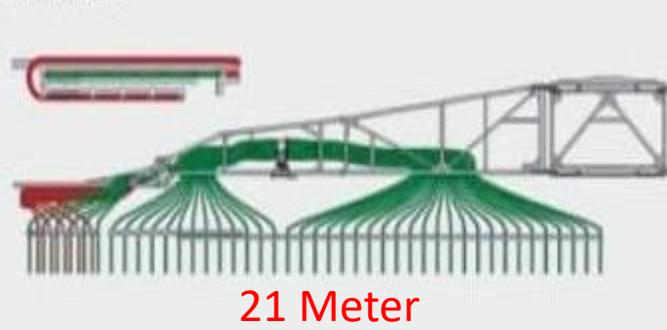

TopSwing

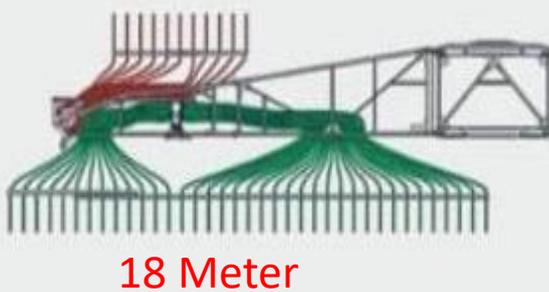

TeleShift

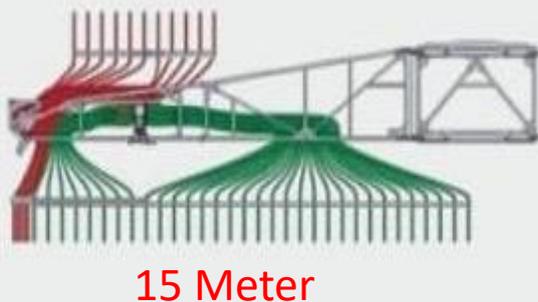

2x Zubringer 20m³ mit Pumpe

- Ansaugung Links und Rechts
- Hydraulischer Dom
- Absaugung oben
- Nachlauf Lenkachse
- Knickdeichsel mit Federung
- Luftfahrwerk
- Freier Auslauf Links, Rechts und Hinten



Aus/Zubringer 14m³ mit Pumpe

- Ansaugung Links und Rechts
- Hydraulischer Dom
- Absaugung oben
- Nachlauf Lenkachse
- Schwanenhals Verteiler



Weitere Zubringer verfügbar